MORUPS PREMIUM
Altandörr

Helgjutna slutbleck

Härdad hakregel

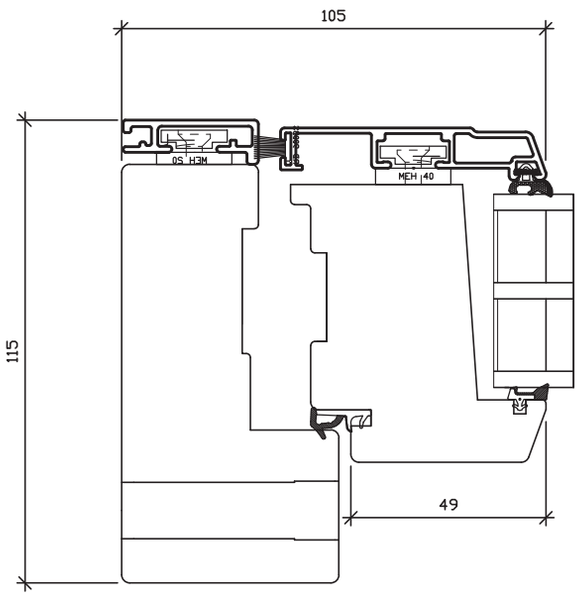

Säkerhetsklass 2 enligt SS EN1627-1630 RC 2 N
Utåtgående. Med eller utan bröstning/fyllning.
CE-märkt

Utsida:	ALTONOVA GS-SWEED pulverlackerad aluminium glans 30 i 6 st valfria kulörer.
Insida:	Akzo Nobel Combi WA20 täckfärg i fyra olika kulörer.
Stomme:	Förstärkt lamellimmad, kvistfri och tätvuxen furu.
Karmdim:	54x115mm
Bågdim:	66x83mm.
Beslag:	Bakkantssäkrade gångjärn med höjd- och sidjustering samt förstärkningsbleck.
Låsning:	3-punkts spanjolettlåsning med härdade hakreglar och slutbleck med vädringsläge.
Friktionsbroms:	Integrerad i spanjolett.
Handtag:	Invändigt Vinga 7343 mattkrom med Assa cylinderlåsning.
Dubbeltätning:	Döljer spanjolett ger ökad säkerhet, lägre u-värde och förbättrad ljudreduktion.
Glas:	P-märkt 3-glas isolerruta med 3 st 4 mm glas varav två energiglas. 18 mm varmkantsdistanser och utrymmet mellan fyllt med argongas. Yttre glaset kondens- och solskyddat med AntiFog samt härdat glas på in- och utsidan vid helglasad dörr.
U-värde:	Hela fönsterkonstruktionen 0.83 W/m²,°C
Ug-värde:	Mittpunktsvärde glas 0,53 W/m²,°C

LT= Ljustransmission 68 %
G= Värmetransmission 49 %
RW= Ljudreduktion 34 dB

Premium standard:

Aluminiumutsida i sex valfria kulörer

Täckmålad insida i trä



AGC Med AntiFog kan du ha ett lägre u-värde och minimera risken för kondens.

ASSA ABLOY ASSA Allswing är en ny generation fönsterbeslag.

CE

MORUPS® FÖNSTER SEDAN 1932

020-78 00 00 | www.morups.se